
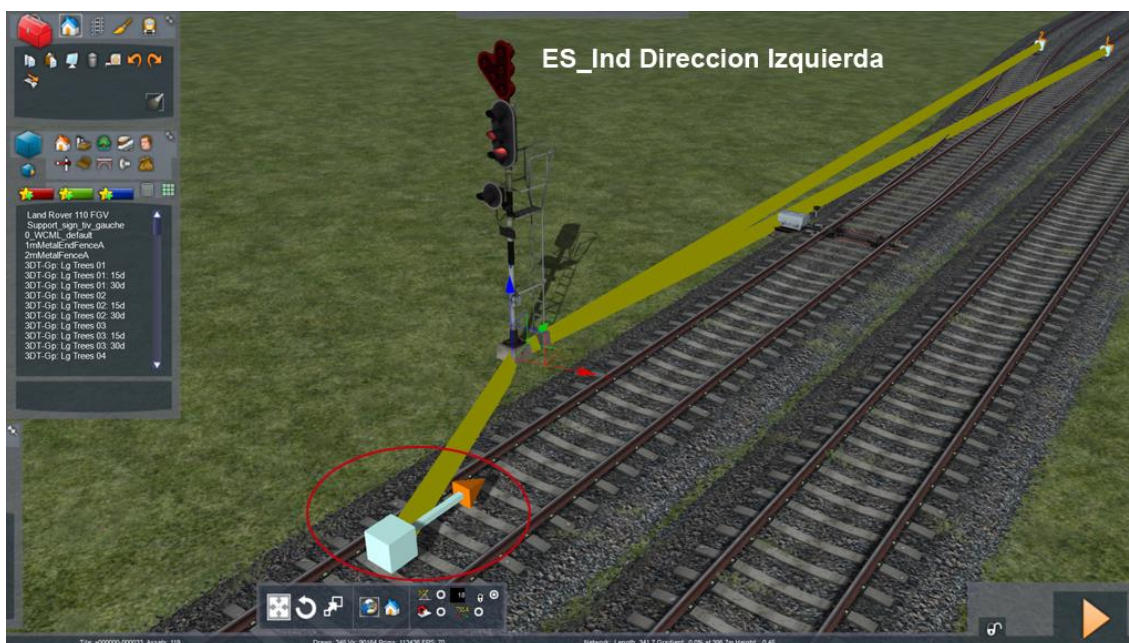


INDICADORES DE DIRECCIÓN

Instrucciones para una óptima utilización en el simulador:

1- Centrar y girar el indicador hasta situarlo sobre la señal luminosa de cuatro focos “MR LUMINOSA 4 FOCOS 3V”, de tal forma que quede orientada en el mismo sentido. La altura a la que debe estar ya está ajustada por defecto. Si la luminosa estuviera a una altura distinta de 0, colocar el valor de la misma altura al indicador.

2- Es muy importante que el primer link del indicador quede por delante del link de la luminosa, como se aprecia en el ejemplo. Luego, el Link número 1 corresponderá a la vía recta y el número 2 a la desviada.

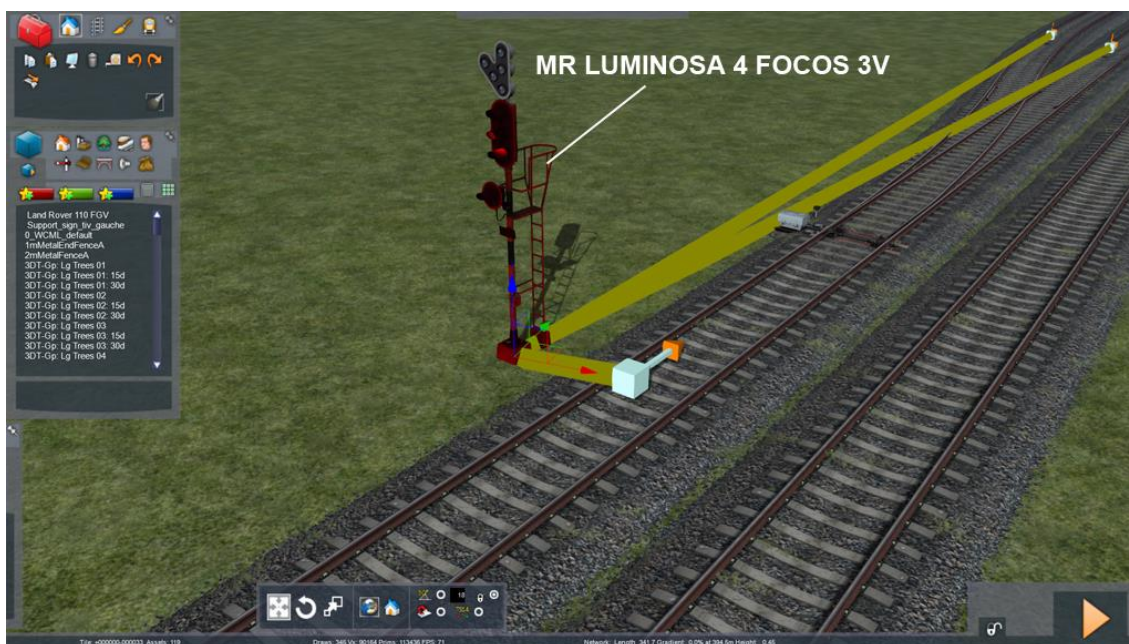

La colocación de los Links en la vía para estos otros dos modelos es similar.

Para el indicador de brazos en forma de “V”, el Link número 1 corresponde al brazo derecho, y el número 2 al izquierdo.

En el caso del indicador de tres brazos, el 1 será para la vía recta, el 2 para la vía de la derecha y el 3 para la vía izquierda.

